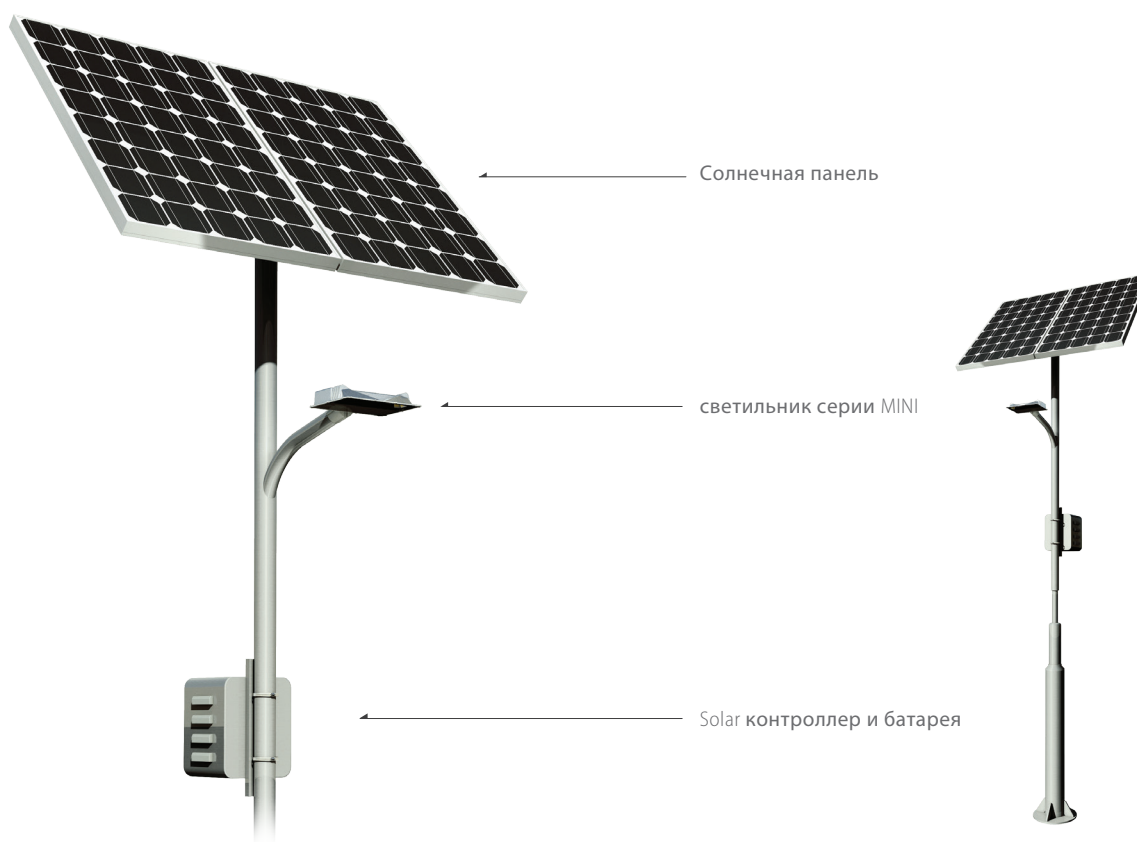


Освещение **SOLARLED**
модель MINI

Спецификации

* Tolerance : ± 5%

модель	мощность *	Эффективность	Световой поток *	Цвет.темп-ра	CRI	Масса	Напряжение	Рабочая темп-ра
MIS020	20W	105 lm/W	2,100 lm					
MIS030	30W	105 lm/W	3,150 lm	5000K		1.2 kg / 2.6 lb		
MIS040	40W	100 lm/W	4,200 lm	(3000K, 4000K 5700K available)	80 Ra	-----	DC 12V / 24V	-30°C~60°C -22°F~140°F
MIS050	50W	100 lm/W	5,000 lm			1.8 kg / 4.0 lb		

Корпус Алюминий
 Крышка Каленое стекло 4T (Clear)
 Покрытие Порошковая покраска

Схема
